


[使用上の注意]

- *使用環境温度5~35°Cです。
- *器具の設置場所は、必ず器具交換・メンテナンスの行なえる場所に取り付けて下さい。
- *空調や、高温になる機器の近くに灯具を設置しないで下さい。
- *設置後、前面ガラスが汚れている場合は必ず汚れを除去して下さい。光力低下の原因になります。
- *信号線を延長される場合、必ず専用信号線を使用して下さい。(専用線を使用されない場合フラッシングなど動作に不具合がでます。)

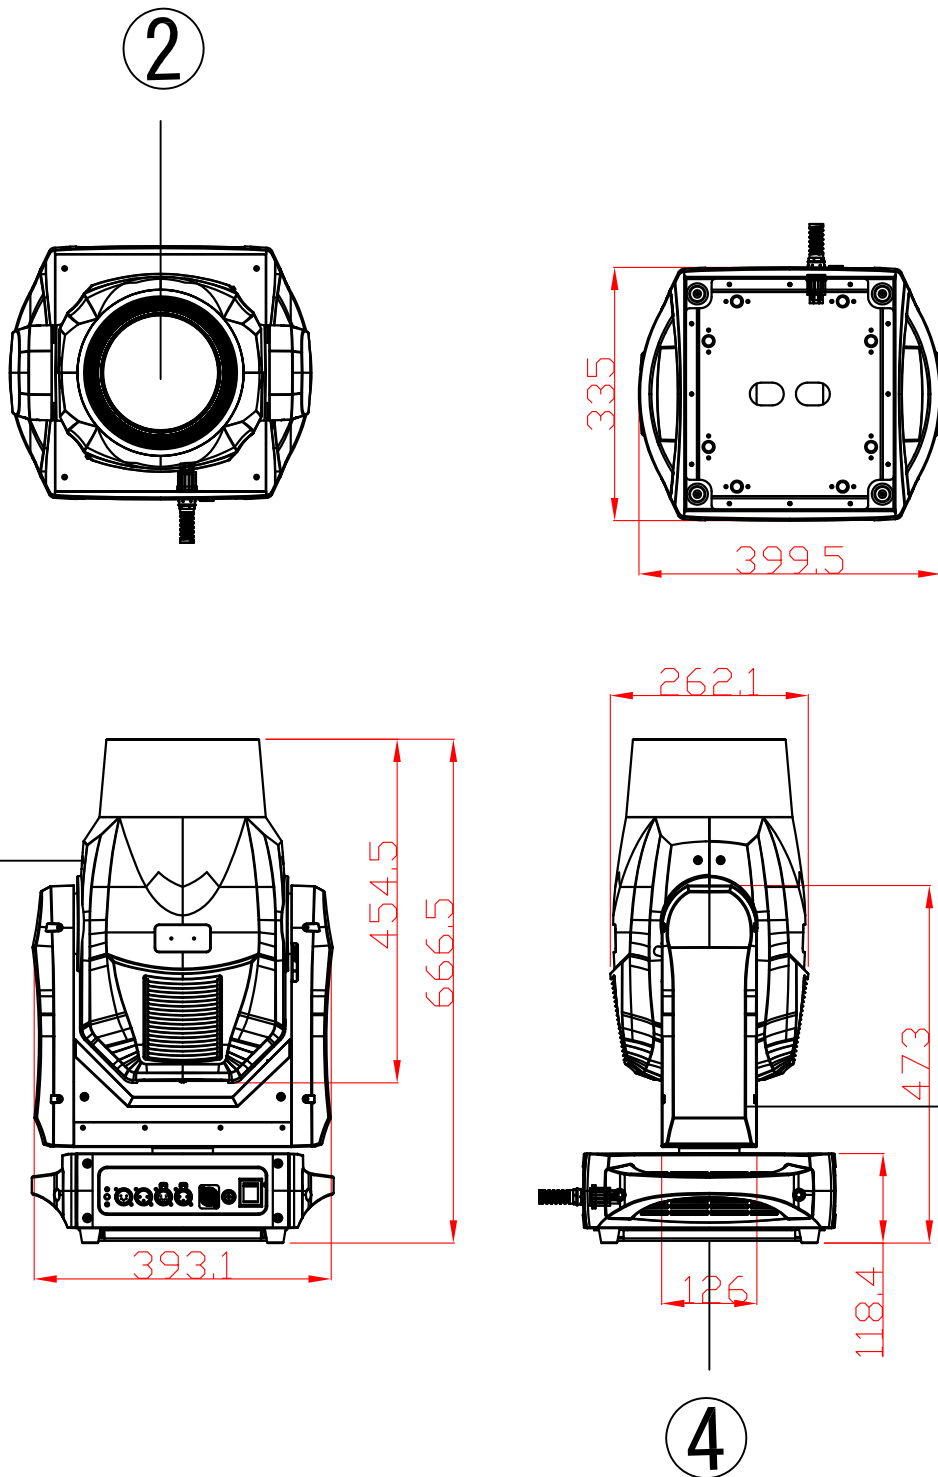

番号	部品	材質	コントロール	DMX	本体色	黒	型番 XP-20R BSW
①	ボディ		チャンネル	24/27/30/34ch	光源	Philter MSD Platinum 20R	
②	レンズ		ビーム角	2° ~7° (ビーム) 5° ~32° (スポット) 8° ~70° (ウォッシュ)	色温度	7800K	
③	取付けアーム				使用環境	屋内 IP20	
④	ベース		寸法L×W×H(mm)	400×335×667mm			ACME・JAPAN株式会社 〒556-0016 大阪市浪速区元町3-3-5 2F Tel (06) 7502-1234 Fax (06) 7494-1076
			入力電圧	AC100~240V			
			消費電力	600W			