

HMI 2.5kw



サイズ: W550×H900×D600 (5Kダボ含む)

重量: 30kg

コネクター形状: P/Sより60A C出し

定格電圧: 100/200V

付属品: バンドア4kg, 5Kハンガー


P/Sまで専用ケーブル 10m×3本

(メーカー側より電源供給の都合でこれ以上のばせません)

4KW / 2.5KW HMI 用ブラインドシャッター 配線、操作方法


(手動操作は行えません。※手動開閉致しますとフィンの歯車が外れて故障致します)

※ ブラインド開閉 手元操作(BOX操作)

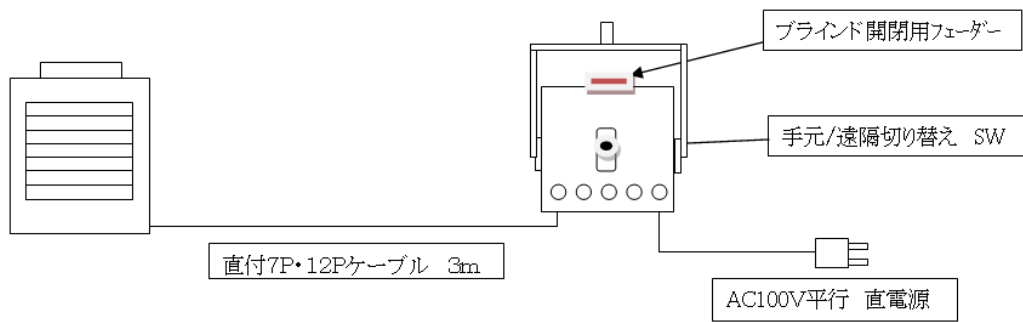

ブラインド操作切り替え SWを「手元操作」
コントローラ上部のフェーダーにて開閉を行う。

※ ブラインド開閉 遠隔操作(DMX制御)

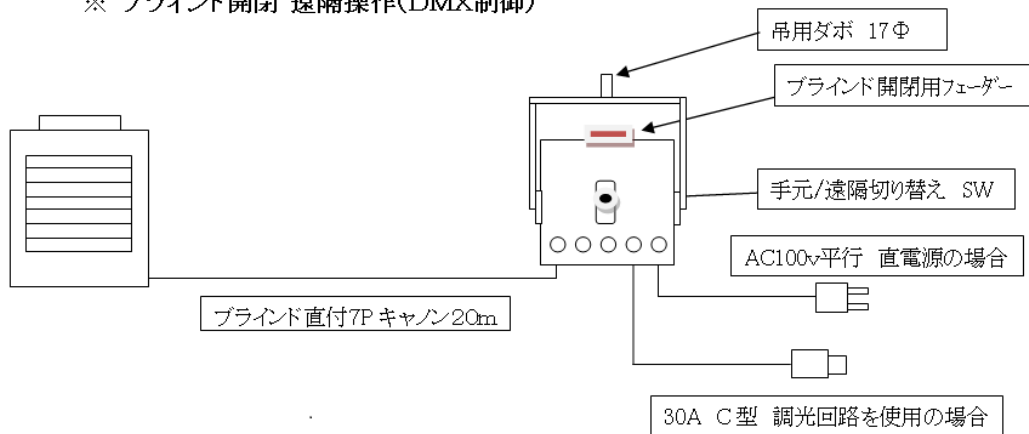

注意!!

遠隔操作時 コントローラーのフェーダーは「OPEN」にして下さい。

☆HMI シャッター LED 動作モニターについて

LED モニター点灯→ブラインド動作時

消灯→ブラインド停止時

HMI 点灯後 ブラインド電源を“ON”にして下さい。

DMXパラメーター : 2ch : ①開閉 ②開閉スピード