

# 4kw/2.5kw HMI用ブラインドシャッター配線、操作方法

ブラインド




ブラインドP/S



専用ケーブル3m  
(PSについてます)  
色を合わせてジョイント

AC100V平行 直電源  
ダボ付き  
DMX 5P/3P使用

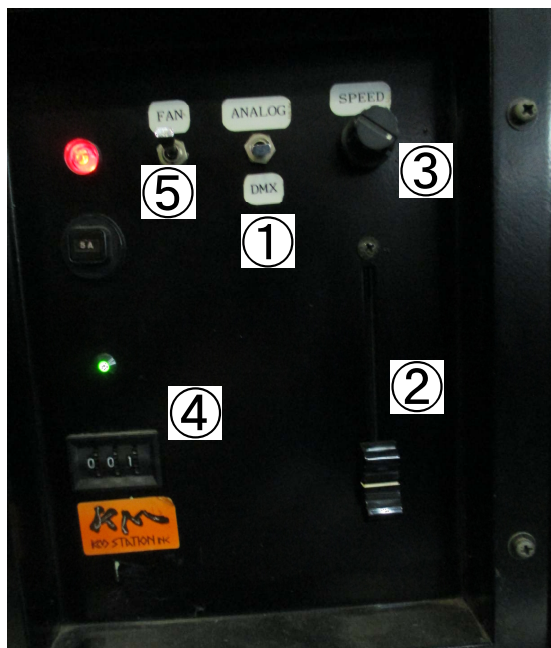

- ① アナログ/DMX切り替えスイッチ  
ANALOGにするとP/Sでの操作になります。  
DMXにすると卓での操作になります。
- ② ブラインド開閉用フェーダー  
Analog切替えて操作可能  
フェーダー下げきりでブラインドは閉まります。  
上げると開きます。
- ③ SPEED  
アナログで操作のとき。ブラインドの開閉スピードを変える  
ことができます。  
右に回すと速くなり、左に回すと遅くなります。
- ④ DMX  
アドレスを決めることができます。  
信号が繋がると、緑のランプが点灯します。  
  
DMXパラメーター  
2ch  
1. 開閉 0~255 (close~open)  
2. 開閉スピード 0~255 (Slow~Hi)
- ⑤ FAN  
ファンのスイッチになります。  
上げ切りでお願い致します。