



製品名	SUPERSOL - 500SR 系統図	商品コード	A21001-資1
		型番	SUPERSOL - 500SR 系統図
		縮尺	S=NO

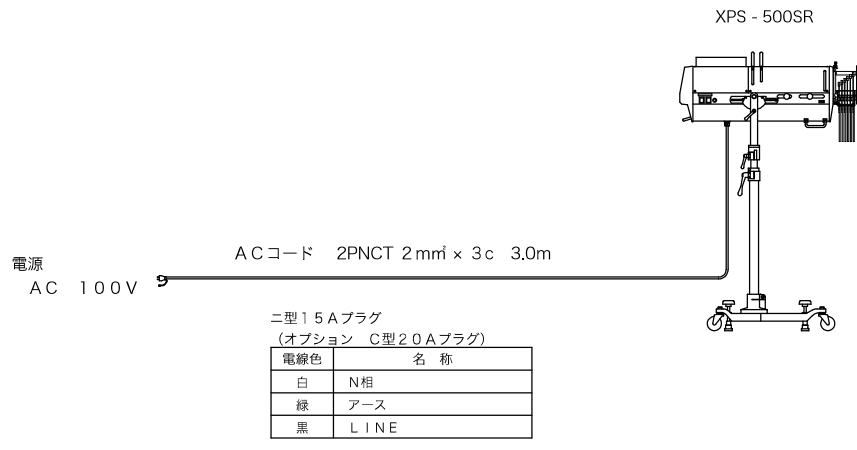

本体	XPS - 500SR		
----	-------------	--	--

製品名	クセノンフォロースポットライト	商品コード	A21005
		型番	XPS-500SR
		縮尺	S=1/20

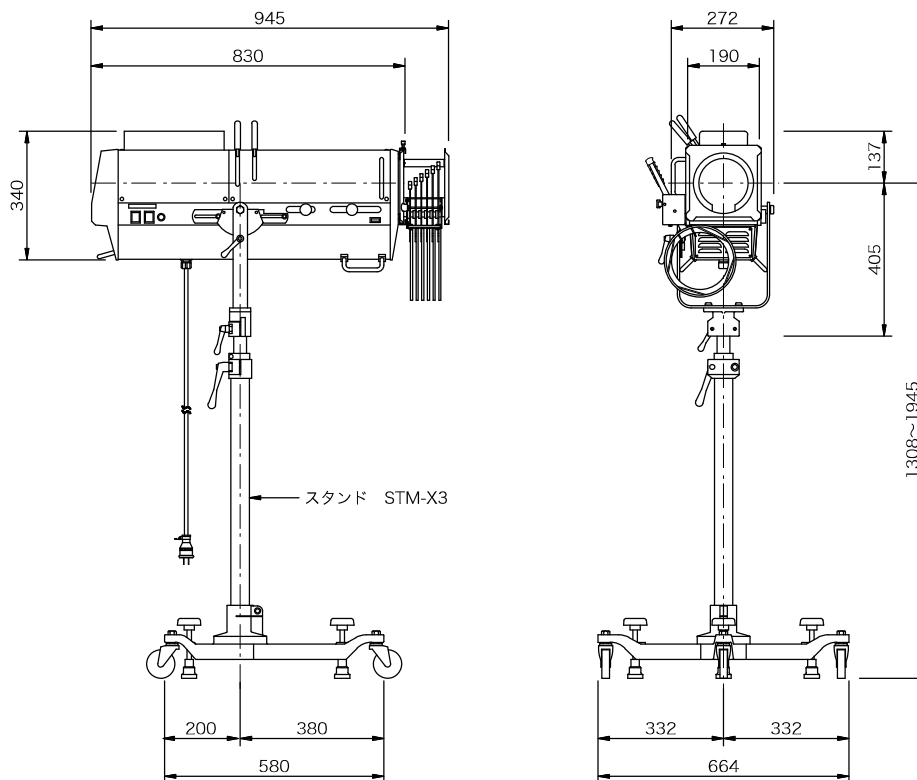

定格電源電圧	単相2線式 100 V (整流器)	質量	本体 24.5 kg
消費電力	650 W (MAX : 1kVA)	ACコード	スタンド 21 kg
定格周波数	50 / 60 Hz	付属品	2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3c 3.0m
入力電流	10A (10A) 100V	適合ランプ	接地極付 2P 15A プラグ付
使用角度範囲	スタンド使用時 上方10°,下方45°	点灯電圧	(オプション : C型20A プラグ)
最高周囲温度	40 °C	定格消費電力	カラーチェンジャー 6色
最高表面温度	66 °C	定格電流	UXL-500PR
最小照射距離	4.0 m	全光束	DC 20 V
最小離隔距離	0.3 m	色温度	500 W
騒音	距離1m 45dB 以下		DC 25 A
材質	アルミ板・アルミダイキャスト 及び薄鋼材		15000 lm
塗装色	灯体上部、下部 5Y7/2 5分艶		約 6000 K
	その他 10YR3/2 チヂミ		
	スタンド 10YR3/2 チヂミ		