

Power Box 48ch



<出力面>



<入力面>

【仕様】




- サイズ:D570×W750×H790mm
- 入力電源:100V/200V両用 , カムロック2系統・アース付き
- 出力電源: <1~12ch> 30A×12回路 & ソカペックス×2回路 , <13~48ch> 20A ソカペックス×6回路
- CHECK 回路:100V使用時のみ限定で 20A 2ch・平行 3P×各2口

【特徴】




両面にデジタル電圧モニター&高温警告モニターランプ(赤)付き、電源入力面には別途温度注意モニターランプ(緑)付き
 ※注意ランプが点灯した時点で送風などによる冷却、電源ケーブルの発熱確認等を行って下さい。警告ランプが点灯すると出力をシャットダウンする可能性がございます。






**Power Box 48ch
A/B 別電源：单相三線**

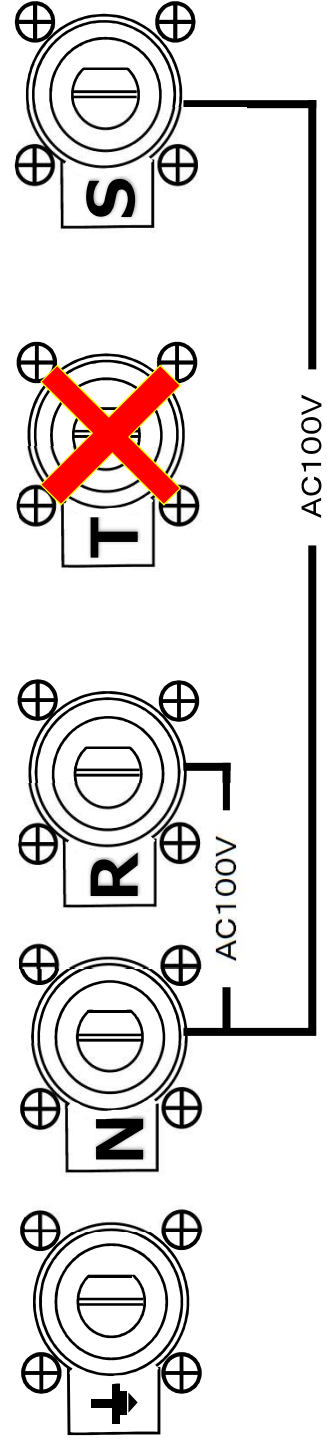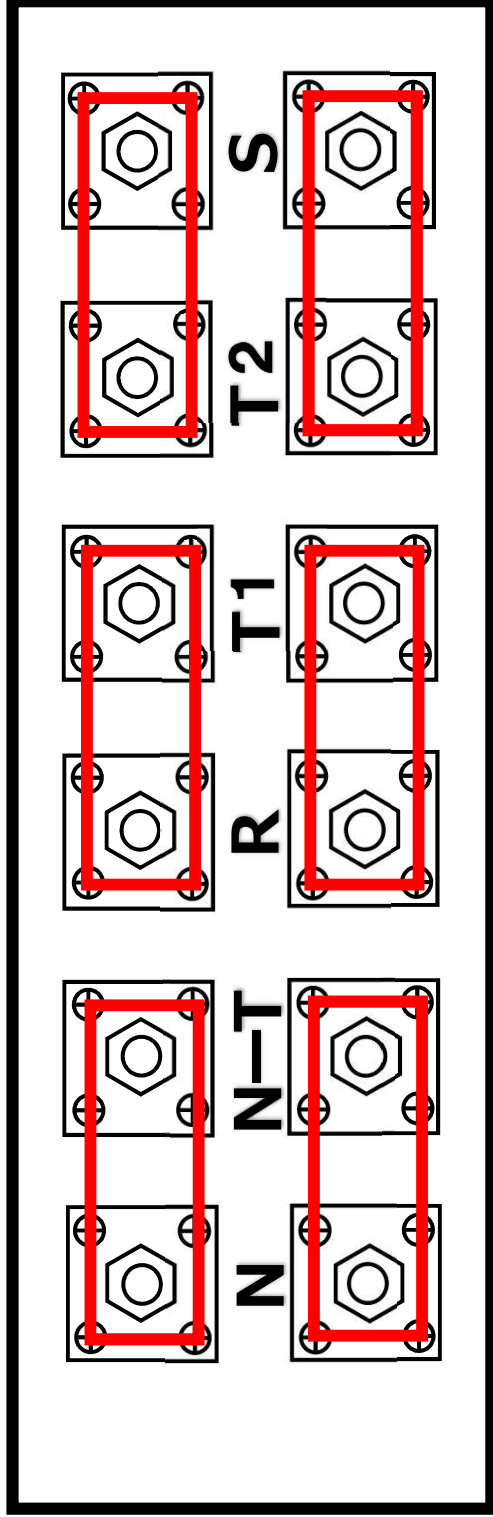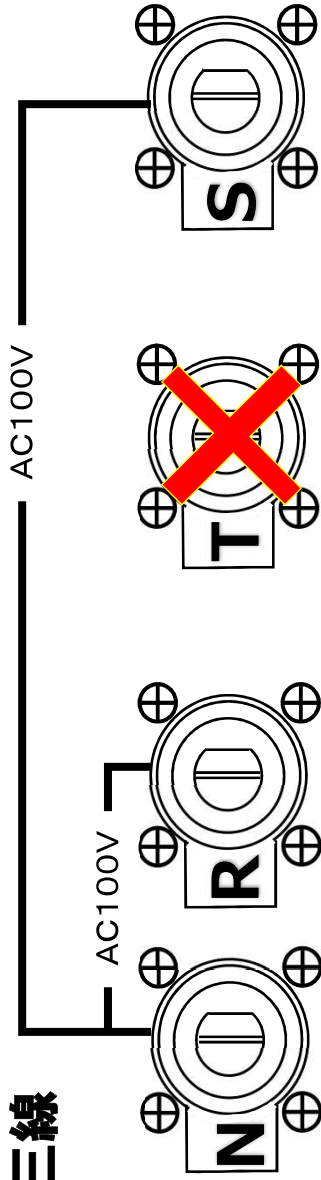




Power Box 48ch A/B 別電源：三相四線

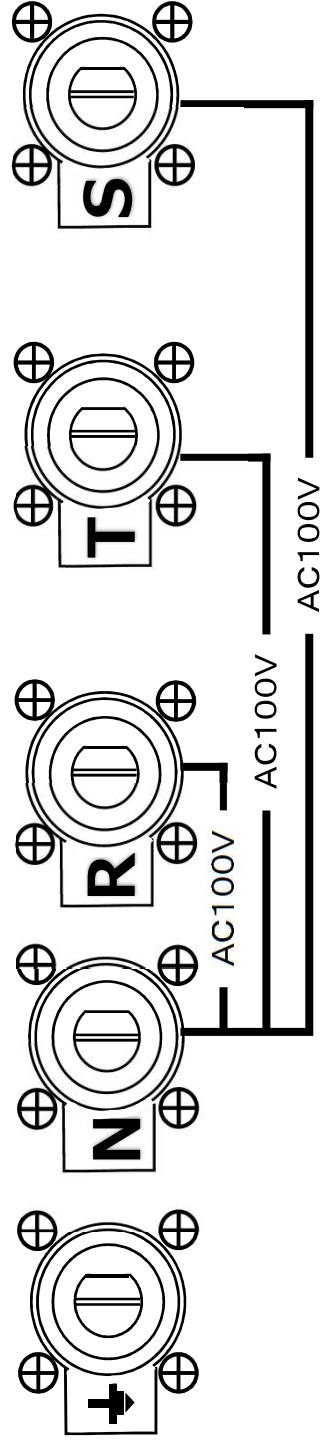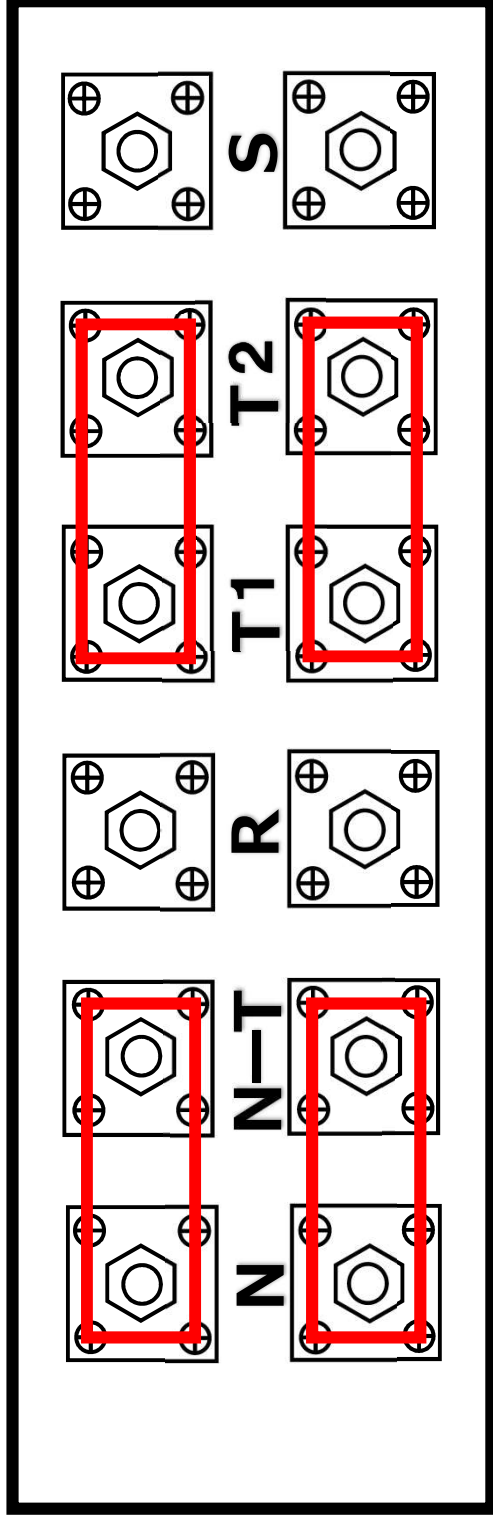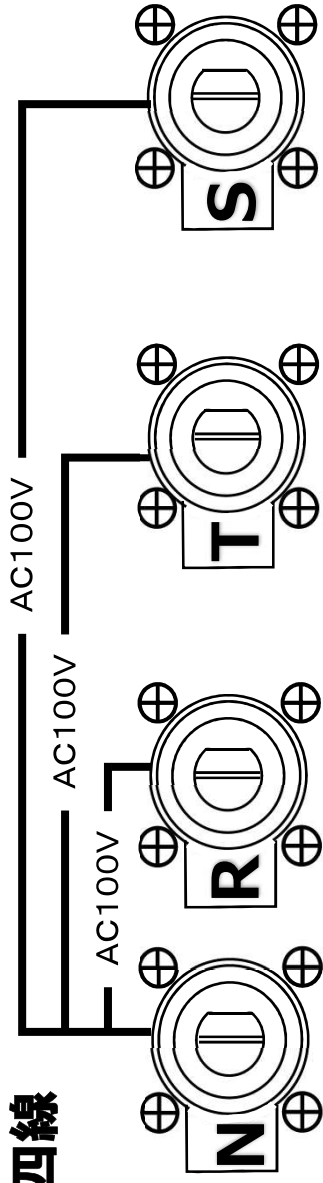




Power Box 48ch A/B 別電源：三相三線

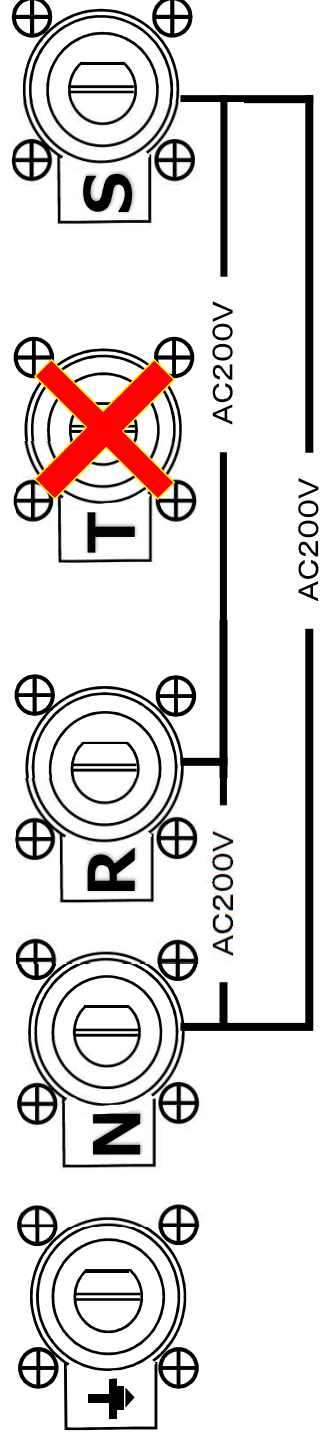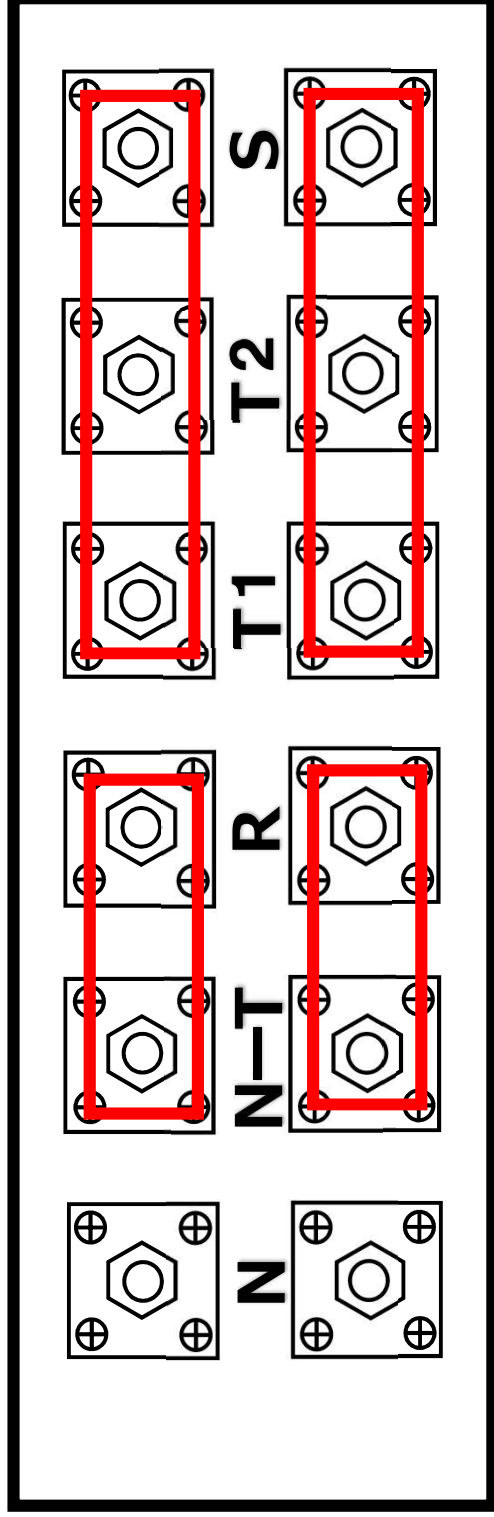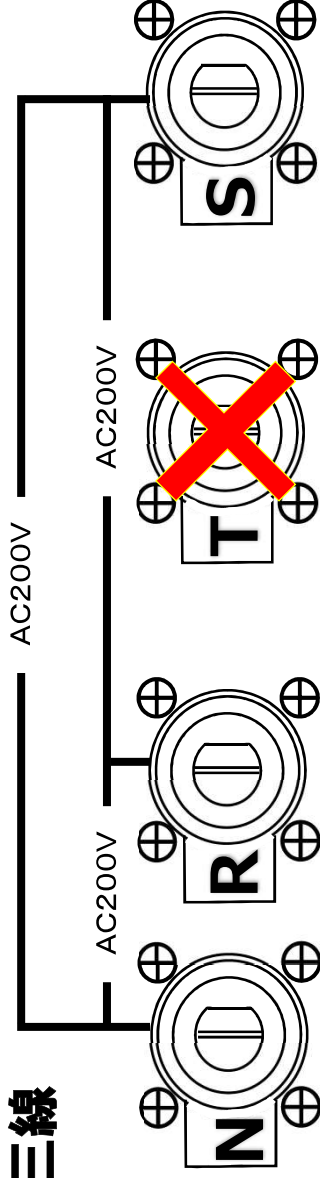

Power Box 48ch A/B 同一電源：单相三線

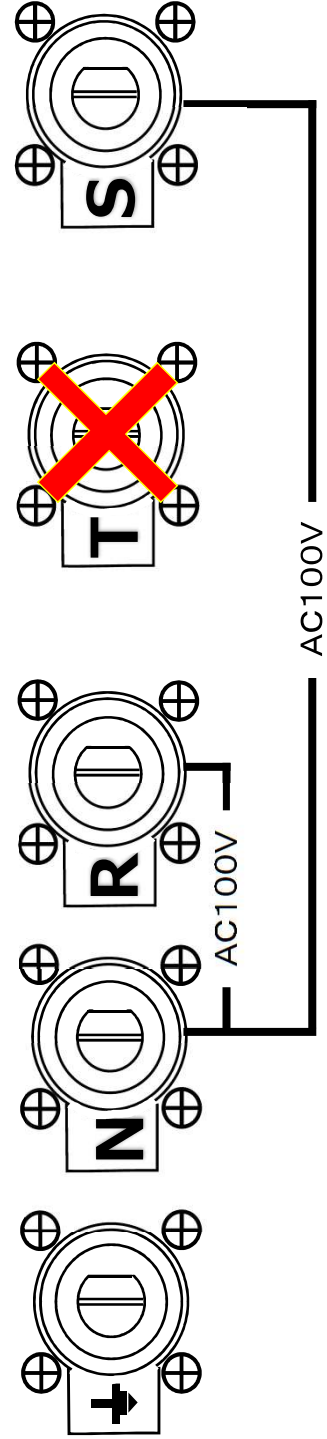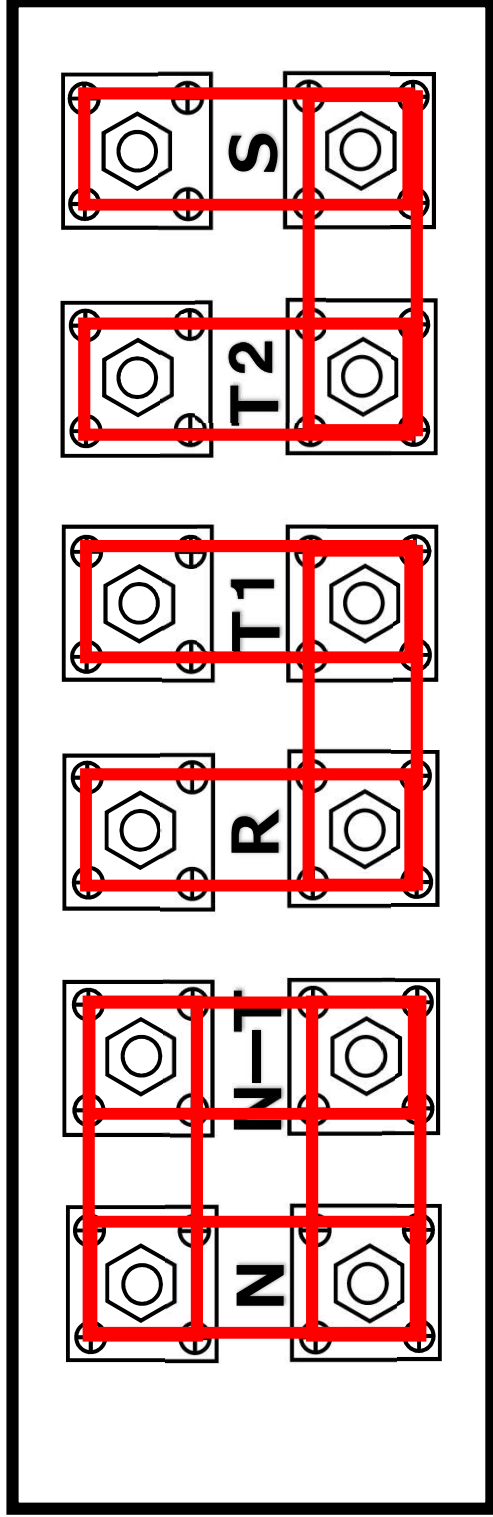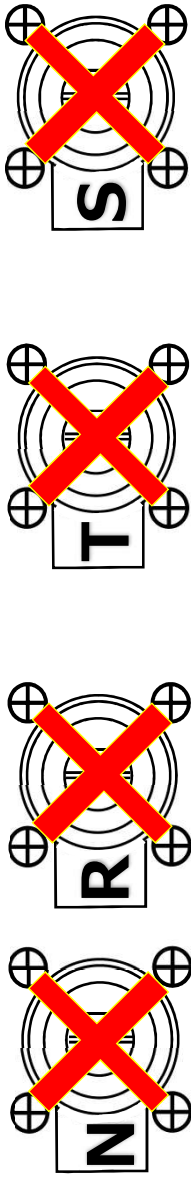

Power Box 48ch A/B 同一電源：三相四線

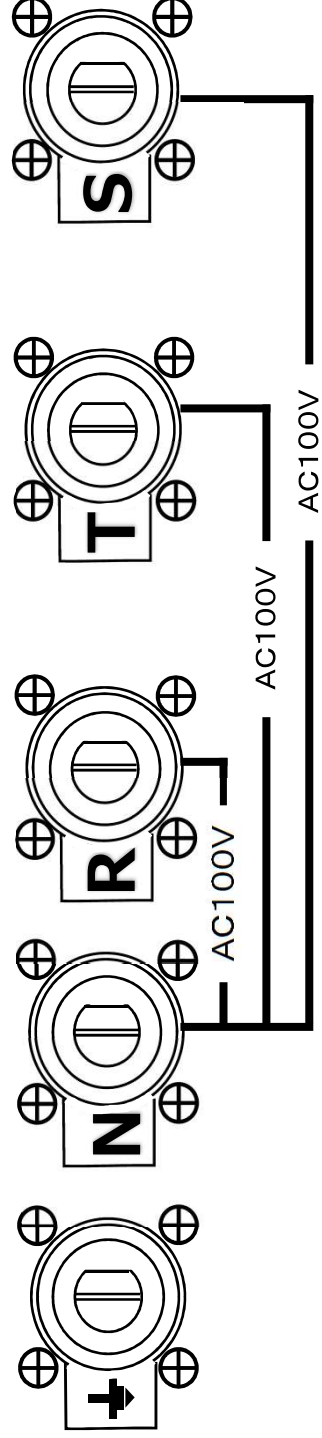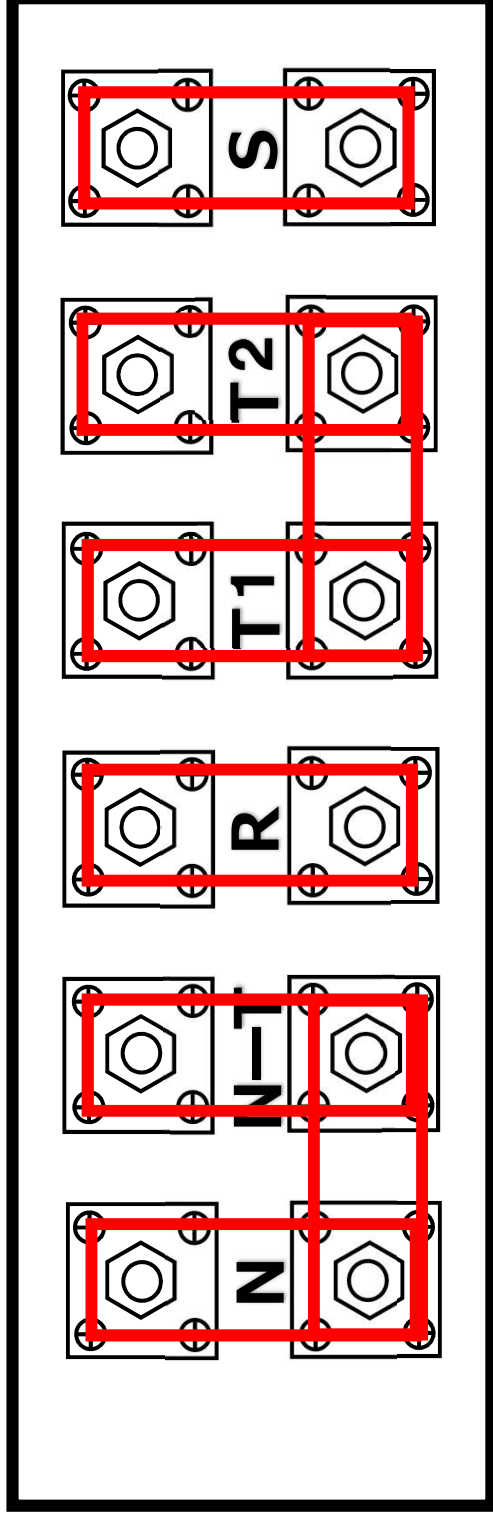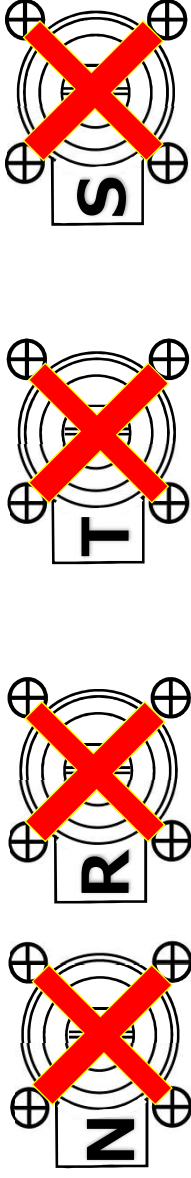

**Power Box 48ch
A/B 同一電源：三相三線**

