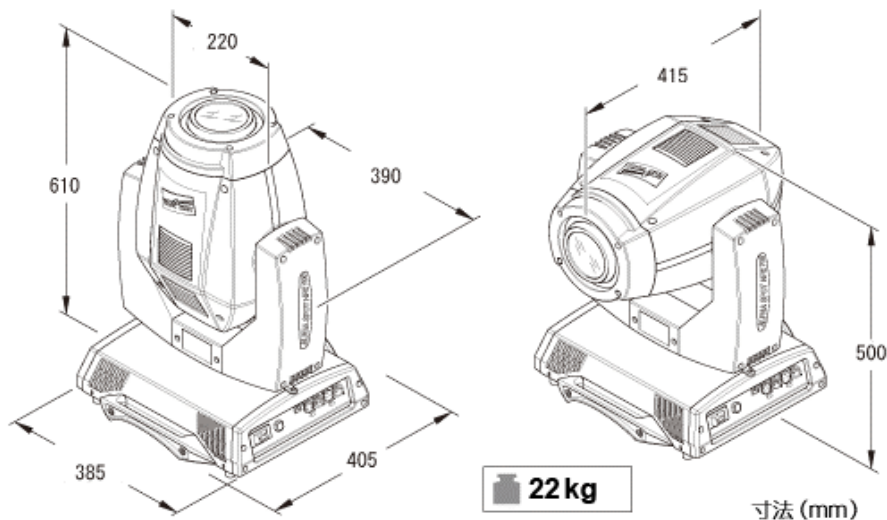




取付寸法図



寸法 (mm)

プログラマブル機能

カラーミキシング	CMYミキシング
固定カラーホイール	1枚の9ポジションホイール(1つはオープン)に8枚の固定カラーフィルター。 うちCTOフィルター2枚(2500° K、3200° K)を含む。
ズーム	10° ~ 40°
ビームサイズコントロール	メカニカル高速アイリス
ビームエッジ& ゴボパターンフォーカス	可変フォーカス機能で照射面やゴボパターンのエッジぼかし、すべてのゴボ、 エフェクトパターンで奥行きのあるモーフィングが可能。
ユニフォームフィールド	照射面のホットスポットを調整し均一なフィールドにするユニフォームフィールドレンズ
回転ゴボホイール	1枚の8ポジションホイール(1つはオープン)に7枚の方向指定可能な回転ゴボを装着。(交換可能)
固定ゴボホイール	1枚の9ポジションホイール(1つはオープン)に8枚の交換可能な固定ゴボを装着。
ストロボ	ストロボエフェクト
プリズム	1枚の回転プリズムゴボ(5面プリズム)
フロスト	固定フロスト
インテンシティ	メカニカルディマー
パン/ティルト	パン=540° ティルト=250° ヘッドロック可能(搬送時)
エレクトロニクス	大容量充電型バッファバッテリー内蔵により電源接続不要でアドレス設定可能。

主な仕様

電球	Philips MSR Gold 700/2 MiniFastFit Lamp (700W メタルハライド) 口金:PGJX28 色温度:7500° K 光束:50,000ルーメン 平均寿命:750時間
電源	電子バラスト内蔵 供給電圧自動切換 200~240V 50/60 Hz または 100~120V 50/60 Hz
消費電力	1050VA at 230V 50Hz
入力信号	DMX512 最大29ch使用
ボディ	アルミニウム/プラスチック成型カバー 両サイドに運搬用ハンドル付
クーリング	強制空冷
セーフティ機構	2極の熱動式サーキットブレーカー 異常温度上昇時の自動電源カット機能
設置方法	どの方向にも設置・オペレート可能。
重量 (kg)	22.9kg (ハンガー含まず。ハンガー一組2kg)
寸法 (mm)	385 × 405 × 610(灯体) 780 × 1165 × 860(ケース)

DMXチャンネル・マッピング

DMX Channel	CHANNEL MODE	
	Function	Vector
1	Cyan	Cyan
2	Magenta	Magenta
3	Yellow	Yellow
4	Uniform Field Lens	Uniform Field Lens
5	Colour Wheel	Colour Wheel
6	Stop/Strobe	Stop/Strobe
7	Dimmer	Dimmer
8	Dimmer Fine	Dimmer Fine
9	Iris	Iris
10	Static Gobo Change	Static Gobo Change
11	Rotating Gobo Change	Rotating Gobo Change
12	Gobo Rotation	Gobo Rotation
13	Gobo Fine	Gobo Fine
14	Prism Insertion	Prism Insertion
15	Prism Rotation	Prism Rotation
16	Frost	Frost
17	Focus	Focus
18	Zoom	Zoom
19	Pan	Pan
20	Pan Fine	Pan Fine
21	Tilt	Tilt
22	Tilt Fine	Tilt Fine
23	Function	Function
24	Reset	Reset
25	Lamp on/off	Lamp on/off
26		Pan-Tilt Time
27		Color Time
28		Beam Time
29		Gobo Time

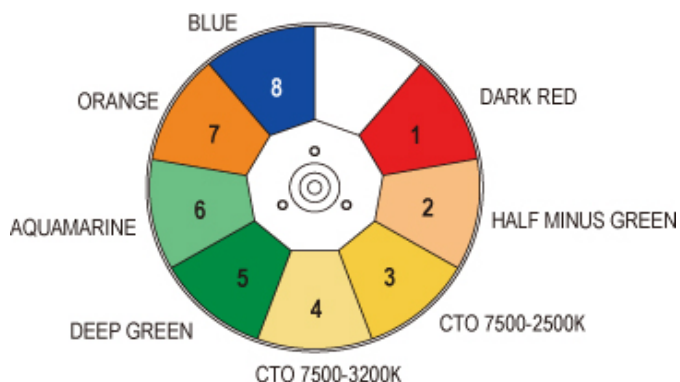
ROTATING GOBOS 回転ゴボ



FIXED GOBOS 固定ゴボ






















FIXED COLOR WHEEL



ALPHA700 ゴボ表

メーカー標準 Gobo

ROTATING GOBOS				
	085529/001	085532/001	085507/001	085516/001
				/
085531/001	085533/001	085522/001		
FIXED GOBOS				
	085901/001	085911/001	085903/001	085907/001
				
	085908/001	085904/001	085905/001	085906/001
ROTATING専用 CUSTOM GOBOS				/
	APOLLO:Dash Small MS-2331	APOLLO:Heavy Showers SR-1043	6Rays	
FIXED専用 CUSTOM GOBOS		/	/	/
	APOLLO:Breakup Shatter Medium MS-2190			

※ROTATINGとFIXEDはGOBOサイズが異なる為、テレコで使用する事は出来ません。